



Dé innovator in zonneboilers voor de zakelijke én particuliere markt.

Dat specialisme vloeit voort uit onze visie op de toekomst. Het inzetten van de kracht van de zon om hernieuwbare energie op te wekken is die toekomst, geloven wij. Daarom willen we het voor iedereen makkelijk maken om voor duurzaam te kiezen.

Onze Smartline zonneboilersysteem is dan ook onderhoudsvrij, wordt binnen een halve dag geïnstalleerd en verdient zichzelf snel terug. De zon doet het werk, en u ontvangt het rendement.



7 argumenten voor een Smartline Zonneboilersysteem

Simpel – te begrijpen, te installeren, te gebruiken en te onderhouden.

Duurzaam – gebruik van recyclebare materialen, robuust ontworpen voor 20/25 jaar.

Onafhankelijk – van isolatiewaarde woning, van terug-levering aan het energie-net.

Voordelig – gunstig zowel in aanschaf, gebruik, onderhoud en vervanging componenten.

Gifvrij – door terugstroomprincipe gebruik van leidingwater – geen glycol!

Flexibel – vandaag conventioneel starten, in de toekomst meegroeien met ontwikkelingen.

State of the art – maakt gebruik van meest recente inzichten, technieken en materialen.



Woningcorporaties

Duurzaamheid is ook voor woningcorporaties een heet hangijzer. Begrijpelijk, want als woningcorporatie zorgt u in één klap voor een goede woning voor een groot aantal huurders (en dus: energieverbruikers). Met een Smartline zonneboilersysteem van Solesta® 2.0 zijn uw huurders én uw corporatie voorbereid op de toekomst. Met als eerste stap: energielabel B in 2020.



Particulier

Investeren in een beter milieu wordt pas écht interessant als u er zelf wat aan heeft. Gelukkig is een Smartline zonneboilersysteem van Solesta® 2.0 goed voor het milieu én uw portemonnee. Zo stoot u gemiddeld ongeveer 400 kg minder CO2 uit per jaar. En dankzij ISDE-subsidie verdient u de zonneboiler binnen vijf tot acht jaar terug.



Installateurs

Als installateur bent u vaak het eerste contactpunt voor consumenten die duurzaam om willen gaan met energie. Met de Smartline zonneboilersysteem van Solesta® 2.0 maken we het u én de consument heel gemakkelijk om energie te besparen. Daarom trainen we installateurs om onze Smartline zonneboilers te installeren. Zo installeert u eenvoudig en snel, zonder tilhulpmiddelen.

Solesta

Smartline Zonneboiler

 **SOLESTA[®] 2.0**
zonneboilers



- 1 Opslagmodule
- 2 Vacuümbuis collector(heatpipe)
- 3 Pomp met Smart regeling
- 4 Smart App

Systeem wordt compleet geleverd met:

- Tussenliggende slangen met koppelingen
- Dakdoorvoer
- Dakhaken



Algemeen

Opslag capaciteit	100 l water
Ledig gewicht	16 kg
Materiaal	Kunststof
Maximale druk vat	Atmosferisch
Maximale temp. vat	95 °C
Minimale temp. vat	0 °C

Tapwater zijdig

Warmtewisselaar	RVS spiraal in vat
Maximale druk	800 kPa
Maximale temp.	95 °C
Aansluitingen	2x 1/2" buiten


Smart pomp / Regelunit

Gemonteerd aan voorzijde opslagmodule
Aansluiting: 230V kabel met sticker

Meegeleverd


- 2x4 meter blank teflon slang
- 8 meter thermische isolatieslang
- Koppelingen voor aan module en dakdoorvoer
- Bijvulset

Drukverlies warmtewisselaar

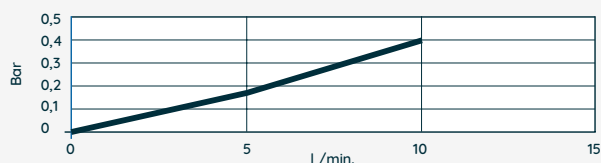

Afmetingen

Lengte	560 mm
Breedte	560 mm
Hoogte	600 mm

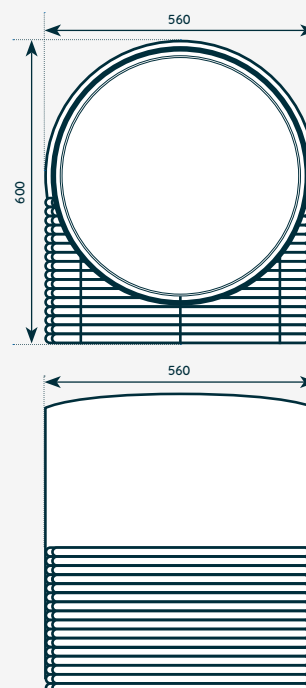

Vacuümbuis collector



Algemeen

	Smartline 20 buis	Smartline 25 buis	Smartline 30 buis
Vermogen	1165 W	1457 W	1748 W
Opbrengst	3,7GJ	4,2GJ	4,7GJ
Collector oppervlak	3,03m ²	3,77m ²	4,50 m ²
Minimale hellingshoek	20°	20°	20°
Maximale hellingshoek	80°	80°	80°
Gewicht	65 kg	82 kg	108 kg
Minimale temperatuur	-20°C	-20°C	-20°C
Stagnatie temperatuur	221 °C	221 °C	221 °C

Collector

Inhoud	0,59 l	0,73 l	0,87 l
Debiet	20 l /h	25 l /h	30 l /h
Materiaal	koper/hard glas	koper/hard glas	koper/hard glas

Frame

	Schuin of vlak dak	Schuin of vlak dak	Schuin of vlak dak
Materiaal frame	Aluminium zwart	Aluminium zwart	Aluminium zwart
Aantal dakhaken / schuin dak	4x	4x	6x
Materiaal dakhaken	Aluminium	Aluminium	Aluminium

Aansluitingen

Aanvoer (warm)	10 mm opsteek	10 mm opsteek	10 mm opsteek
Retour (koud)	10 mm opsteek	10 mm opsteek	10 mm opsteek

Afmetingen

Lengte	1,96 m	1,96 m	1,96 m
Breedte	1,55 m	1,93 m	2,30 m
Hoogte (afstand pan>collector)	0,15 m	0,15 m	0,15 m

Meegeleverd

- 2x 2 meter RVS ribbelslang
- Koppelingen collector en dakdoorvoer
- Dakdoorvoer
- Slangisolatie vogel-en knaagdier bestendig
- Geïntegreerde temperatuursensor met kabel

Specificaties

Smart pump / Regelunit



Algemeen

- Kunststof behuizing
- Gemonteerd op buffervat
- 230V - 2 meter kabel
- Vermogen: 45 Watt

Regelunit

- Gebaseerd op terugloopsysteem
- Temperatuur sensoren PT100, collectors vat
- WIFI module tav externe communicatie

Pomp

- Grundfos UPM-3 Solar 75
- Opvoerhoogte 6 meter
- Energy efficiency index <0,20
- PWM aansturing

Specificaties

Smart App



Altijd inzichtelijk

- Temperaturen van het vat
- Status van het systeem
- Beschikbaar aantal douchebeurten
- Inzicht in opgewekt vermogen
- Weten wanneer er onderhoud nodig





T +31 (0)85 303 52 44

E info@solesta.nl

W www.solesta.nl